




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДАТЧИК КОНТРОЛЮ ПРОТІКАННЯ ВОДИ

KR.1501-1

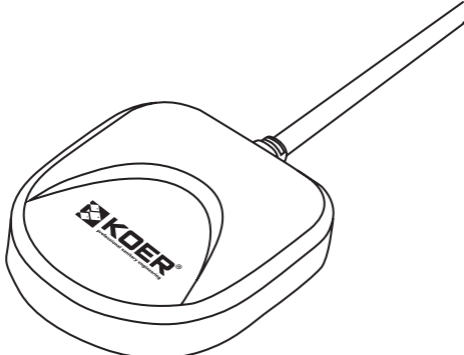

ПРИЗНАЧЕННЯ

Датчик призначений для фіксації протікання води та передачі аварійного сигналу на модулі управління.

ПРИНЦИП РОБОТИ

Спрацьовування датчика відбувається при попаданні води на пластини, що спричиняє різке падіння опору між ними.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Датчик встановлюється на підлозі в місцях можливого скупчення води при аваріях та протіканнях (у санвузлах, на кухні, під раковинами, унітазом тощо). Встановлювати датчик слід на підлозі контактними пластинами вниз. Точкові виступи на корпусі датчика не дозволяють контактним пластинам торкатися підлоги, що запобігає помилковому спрацьовуванню та забруднюванню пластин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	Значення
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	52×45×14 мм
Довжина настановного дроту	2 м
Тип вихідного сигналу	Відкритий колектор, макс 50 мА
Напруга живлення $U_{\text{жив}}$	= 12-24 В
Температурний діапазон	+5°C...+40°C
Максимальне видалення від контролера	100 м*
Ступінь захисту	1P67
Маса	не більше 50 г
Строк служби	7 років

Кольори дротів**	Червоний	Жовтий	Зелений
Призначення дроту	+ $U_{\text{жив}}$	IN	GND

* Можливе подовження до 500 м при роботі з модулями управління Base, ProW, ProW+, Smart. Застосовувати дрот НП 3х0,12.

** Виробник залишає за собою право змінювати колірну гаму настановного дроту.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Рекомендується раз на місяць перевіряти працездатність датчиків.

Для цього вологою губкою замкніть контакти датчика. У разі неспрацьовування датчика протріть його контакти мильним розчином.

Якщо це не допомогло, зверніться до найближчого сервісного центру.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Датчик допускається транспортувати всіма видами транспорту відповідно до правил, які діють конкретному виді транспорту.

Датчики повинні зберігатись з дотриманням умов зберігання.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін: 6 років з дня продажу.

Виробник гарантує якість датчика за умови дотримання правил транспортування та вказівок щодо встановлення та експлуатації.

Протягом гарантійного терміну покупець має право на ремонт або заміну виробу при виявленні несправностей, що сталися з вини виробника та за умови виконання вказівок щодо встановлення та експлуатації.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на датчики контролю протікання води, що мають механічні пошкодження, а також якщо дефект виник у результаті неправильного монтажу, підключення та експлуатації даного приладу.

Термін служби приладу – 7 років.

УВАГА!

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок неправильної установки та експлуатації виробу.

Обов'язковим до виконання гарантійних зобов'язань є наявність заповненого гарантійного талона із зазначенням найменування виробу, назви магазину чи торгової фірми, продавшей товар, її штампа, П.І.Б. та підписи уповноваженої особи.

Виробник залишає за собою право на зміну конструкції виробу без попереднього повідомлення, якщо це не погіршує споживчі властивості продукту.

Найменування та адреса торгуючої організації:

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

